

# Typ HS 140

Le cutter chaud *HS 140* est adapté à la découpe de polystyrène expansé, difficilement inflammable selon la norme DIN 4102. Il est destiné aussi bien à la réalisation de rainures de profil droit ou en U pour le logement de tuyaux et de câbles qu'aux coupes propres dans les panneaux de murs et des plafonds. Des coupes au niveau des fenêtres de façade ou de toit peuvent être faites avec précision.

Des courbes même difficiles (par exemple pour les boîtiers électriques) et des coupes variées au niveau des isolations de tuyaux sont possibles.

Le cutter est pourvu d'un crochet de fixation et peut être livré soit seul soit dans un coffret plastique de rangement.




## CARACTERISTIQUES

- ◆ Lame de 140 mm incluse
- ◆ Protection thermique
- ◆ Câble d'alimentation: de 3 m de long, prise européenne
- ◆ Aucune poussière de coupe
- ◆ Aucune charge statique
- ◆ Au choix, emballés en boîte carton seul ou en set en boîte plastique avec 2 lames supplémentaires disponibles

## DONNEES TECHNIQUES


- ◆ Épaisseur de coupe : 140 mm
- ◆ Temps de chauffe : 10 secondes
- ◆ Tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz)
- ◆ Puissance : 110 W
- ◆ Fonctionnement intermittent prêt 12 s / froid 48 s
- ◆ Température de coupe maximale 500 °C
- ◆ Poids : 1025 g

## POSSIBILITES DE COUPES



## PREX HT ET HORS LIVRAISON

- ◆ 129,00 Euro
- ◆ 159,00 Euro (avec boîtier)

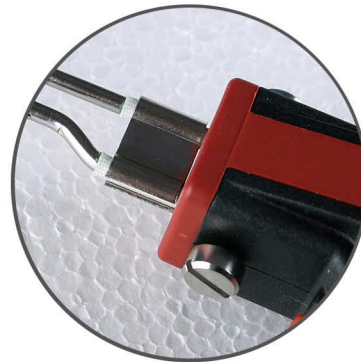

Les lames se fixent rapidement et facilement au moyen de vis rapides.



Le cutter est équipé d'un crochet de fixation.



Le cutter peut être livré dans un coffret de rangement pratique.